





CH327/190・CH327/248 テーブルの組み立て方

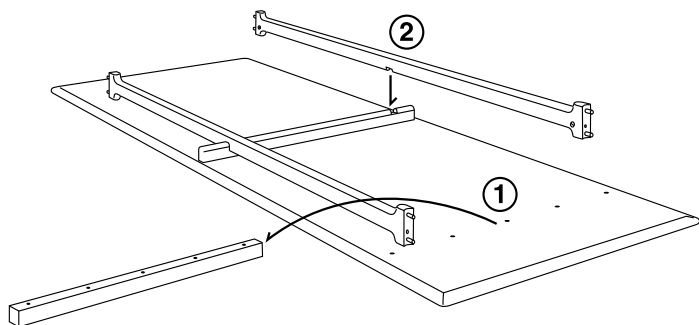


① 天板に付いている反り止め(左右2本)をはずします。
中央の反り止めは外さないでください。

② 幕板を溝に合わせて差し込みます。

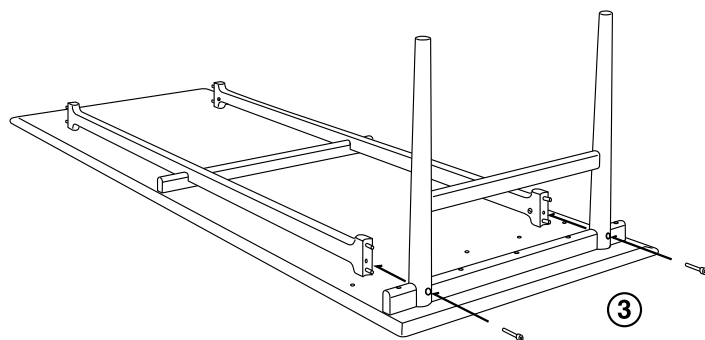

③ 脚を幕板のダボに差し込み、幕板に埋め込まれたナットを回して
合わせながらボルト軽く締めます。

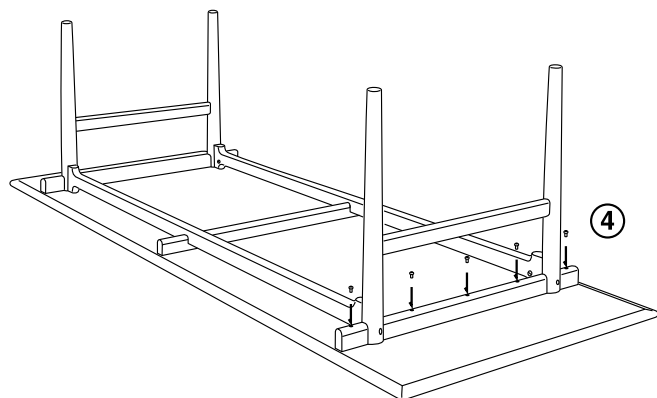

④ 天板に埋め込まれたナットに合わせてボルトで脚を固定します。
ボルトは一本ずつ締めずに、全てのボルトを少しずつ締めこむようにしてください。

全てのボルトがナットとうまく噛み合っているのを確認してから、
③ と ④ のボルトを固く締めて脚を固定してください。

※ボルトは使用中に緩むことがあります。定期的に点検をしてください。

Carl Hansen & Son Japan K.K.

カール・ハンセン&サンジャパン株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-7 青山コンパルビル1F tel.03 3408 7640 fax 03 3408 7641